
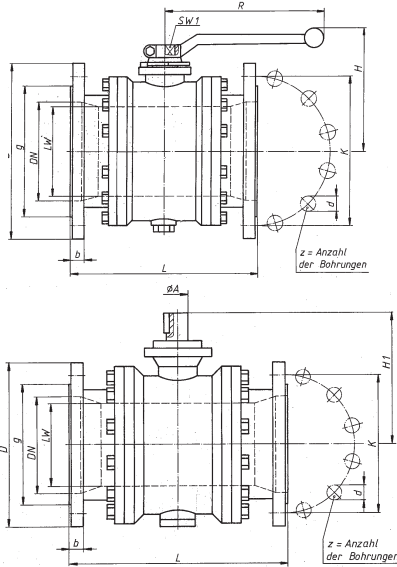


Reduzierter Durchgang /
Baulänge DIN 3202 F 5/7 (F 17/18)

DN 250-400 | PN 10-40

Reduziert

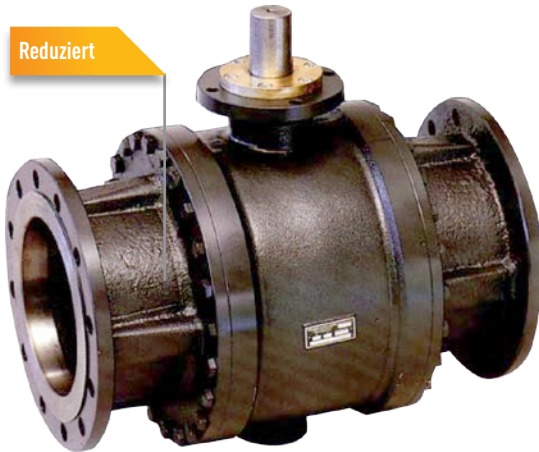

Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	10-16	250	Grauguss	Grauguss
		300-400	Stahl	Stahl
Kugel	40	250	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
		250	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	10-40	250-400	NBR	PTFE

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
FKK R XXX.XXX / Typ (1 o. 2)



- Mit DIN-DVGW-Anerkennung für Gas. Gilt nicht für Gehäusewerkstoff Grauguss.
- Lieferumfang: DN 250 mit Schaltgriff; DN 300-400 ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe, pneumatischem oder elektrischem Antrieb lieferbar.
- Bei Kugelhähnen mit Dichtungen aus PTFE werden im Normalfall O-Ringe aus FPM eingebaut.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Auch lieferbar mit TÜV-Bauteil-Kennzeichen

Flanschanschlussmaße DIN 2501 Blatt 1	DN	LW	PN	L	D	g	K	b	z	d	H	H1	R	SW 1	ø A	Gew. kg	Baureihen- Bezeichnung
PN 10 Glatte Dichtleiste*	250	200	10	450	395	320	350	26	12	22	275	-	600	32	-	124	FKK R 010.250
	300	250	10	750	445	370	400	26	12	22	-	385	-	-	60	250	FKK R 010.300
	350	300	10	850	505	430	460	26	16	22	-	427	-	-	60	450	FKK R 010.250
	400	300	10	950	565	482	515	26	16	26	-	427	-	-	60	490	FKK R 010.400
PN 16 Glatte Dichtleiste*	250	200	16	450	405	320	355	28	12	26	275	-	600	32	-	127	FKK R 016.250
	300	250	16	750	460	378	410	28	12	26	-	385	-	-	60	260	FKK R 016.300
	350	300	16	850	520	438	470	30	16	26	-	427	-	-	60	460	FKK R 016.350
	400	300	16	950	580	490	525	32	16	30	-	427	-	-	60	500	FKK R 016.400
PN 25 Glatte Dichtleiste*	250	200	25	450	425	335	370	32	12	30	275	-	600	32	-	134	FKK R 025.250
	300	250	25	750	485	395	430	34	16	30	-	385	-	-	60	275	FKK R 025.300
	350	300	25	850	555	450	490	38	16	33	-	427	-	-	60	480	FKK R 025.350
	400	300	25	950	620	505	550	40	16	36	-	427	-	-	60	550	FKK R 025.400
PN 40 Glatte Dichtleiste*	250	200	40	450	450	345	385	38	12	33	275	-	600	32	-	139	FKK R 040.250

* Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage.