


Volldurchgang / reduzierter Durchgang



Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
<b>Gehäuse</b>	25	10-500	Stahl	Stahl
	25	10-65/50	Messing	Stahl, hartverchromt
		65-250/200	Grauguss, hartverchromt	Grauguss, hartverchromt
		250-500/400	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
<b>Kugel</b>				
<b>Dichtungen</b>	25	10-500	PTFE	PTFE
<b>O-Ringe</b>	25	10-500	NBR	FPM

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:  
**KSF (V/R) 025.XXX / Typ (1 o. 2)**

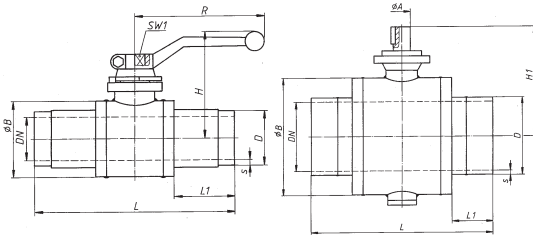

- Auch als Fernwärmeausführung erhältlich. Bitte beachten Sie hierzu unseren Fernwärme katalog.
- Optional mit DIN-DVGW-Anerkennung für Gas.
- Lieferumfang:  
DN 10-250/200: Mit Schaltgriff  
DN 250-500: Ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe, pneumatischem oder elektrischem Antrieb lieferbar.
- Sonderausführungen auf Anfrage.

Auch lieferbar in Fire-Safe-Ausführung mit Test-Zertifikat nach BS 6755 und/oder mit TÜV-Bauteil-Kennzeichen

Anschlussart	DN	LW	PN	D	s	L	L <sub>1</sub>	øB	H	H1	R	SW 1	øA	Gew.	Baureihen-Bezeichnung
	mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
Anschweißenden DIN 3239 Teil 1	10	10	25	17,2	2,3	270	100	39	66	-	130	10	-	0,9	KSF V 025.010
	15	15	25	21,3	2,6	270	100	39	68	-	130	10	-	1,0	KSF V 025.015
	20	20	25	26,9	3,2	270	100	44	70	-	130	10	-	1,3	KSF V 025.020
	25	25	25	33,7	3,2	270	100	54	82	-	180	12	-	1,8	KSF V 025.025
	32	32	25	42,4	3,2	270	100	64	110	-	205	16	-	2,5	KSF V 025.032
	40	40	25	48,3	3,2	270	100	76	115	-	205	16	-	3,2	KSF V 025.040
	50	50	25	60,3	3,6	250	80	89	125	-	205	16	-	4,0	KSF V 025.050
	65	65	25	76,1	3,6	270	80	121	140	-	300	16	-	7,5	KSF V 025.065
	80	80	25	88,9	4	280	80	140	160	-	350	22	-	11,0	KSF V 025.080
	100	100	25	114,3	4	300	80	171	175	-	350	22	-	14,5	KSF V 025.100
	125	125	25	139,7	4,5	350	90	203	195	-	500	22	-	27,5	KSF V 025.125
	150	150	25	168,3	5	400	100	254	240	-	600	32	-	52,0	KSF V 025.150
	200	200	25	219,1	6,3	460	100	324	275	-	600	32	-	84,0	KSF V 025.200
	250	250	25	273	7,1	600	120	407	-	385	-	-	60	173,0	KSF V 025.250
	300	300	25	323,9	8	700	120	508	-	427	-	-	60	315,0	KSF V 025.300
	400	400	25	406,4	8,8	900	180	660	-	515	-	-	80	705,0	KSF V 025.400
Anschweißenden DIN 3239 Teil 1	15	12	25	21,3	2,6	270	100	39	55	-	100	10	-	1,0	KSF R 025.015
	20	15	25	26,9	3,2	270	100	39	68	-	130	10	-	1,1	KSF R 025.020
	25	20	25	33,7	3,2	270	100	44	70	-	130	10	-	1,5	KSF R 025.025
	32	25	25	42,4	3,2	210	65	54	82	-	180	12	-	2,1	KSF R 025.032
	40	32	25	48,3	3,2	210	65	64	110	-	205	16	-	2,7	KSF R 025.040
	50	40	25	60,3	3,6	220	70	76	115	-	205	16	-	3,5	KSF R 025.050
	65	50	25	76,1	3,6	235	70	89	125	-	205	16	-	4,7	KSF R 025.065
	80	65	25	88,9	4	265	75	121	140	-	300	16	-	8,2	KSF R 025.080
	100	80	25	114,3	4	275	75	140	160	-	350	22	-	12,0	KSF R 025.100
	125	100	25	139,7	4,5	300	80	171	175	-	350	22	-	20,0	KSF R 025.125
	150	125	25	168,3	5	335	85	203	195	-	500	22	-	29,0	KSF R 025.150
	200	150	25	219,1	6,3	375	85	254	240	-	600	32	-	52,0	KSF R 025.200
	250	200	25	273	7,1	450	100	324	275	-	600	32	-	84,0	KSF R 025.250
	300	250	25	323,9	8	700	170	407	-	385	-	-	60	180,0	KSF R 025.300
	350	300	25	355,6	8	800	170	508	-	427	-	-	60	320,0	KSF R 025.350
	400	300	25	406,4	8,8	900	220	508	-	427	-	-	60	350,0	KSF R 025.400
450	400	25	457	10	950	195	660	-	515	-	-	80	750,0	KSF R 025.450	
500	400	25	508	11	1000	220	660	-	515	-	-	80	800,0	KSF R 025.500	