



BBF/EMG/ESF-V-HE

KUGELHAHN FÜR ENTLÜFTUNG
UND ENTLEERUNG MIT GEWINDE
UND SCHWEISSENDE

DN 25-50 | PN 40

VOLLER DURCHGANG

INFORMATIONEN

Kugelhahn für Entlüftung und Entleerung mit Gewinde und Schweißende

/// Betriebstemperatur bis +150° C

/// Der Verschlussstopfen gehört zum Lieferumfang.

WERKSTOFFE

Gehäuse Edelstahl 1.4581

Anschweißende Stahl

Kugel Edelstahl

Verschlussstopfen Edelstahl


Dichtungen (Durchgang) PTFE

Dichtungen (Spindel) EPDM

OPTIONEN

/// Dampfausführung

/// Bei abweichenden Betriebsbedingungen bitte mit Angabe von Medium, Druck und Betriebstemperatur schriftlich anfragen.

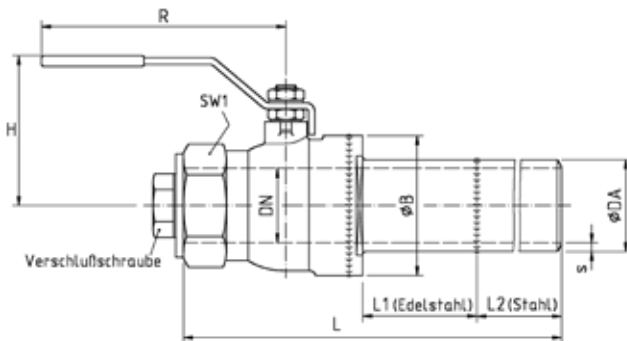

DN [mm]	PN [bar]	DA [mm]	s [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	H [mm]	R [mm]	SW1 [mm]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.
25	40	33.7	3.2	1000	148	757	49	65	135	41	3.4	050.5617
32	40	42.4	3.2	1000	63	774	65	84	155	50	5.2	050.0065
40	40	48.3	3.2	1000	50	771	75	85	155	55	6.2	050.0140
50	40	60.3	3.6	1000	151	711	92	95	155	70	7.4	050.2897