

BBF/FSA

KUGELHAHN MIT FLANSCHANSCHLUSS,
ANSI-AUSFÜHRUNG, VOLLVERSCHWEISST

DN 250-500 (10 - 20 ZOLL)
ANSI CLASS 150, 300

REDUZIERTER DURCHGANG

WERKSTOFFE

Werkstoffe	ANSI-Class	DN Zoll	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	150-300	10 - 20	Stahl	Stahl
Kugel	150	10	Grauguss, hartverchromt	Grauguss, hartverchromt
		12 - 20	Sphäroguss, hartverchromt	Sphäroguss, hartverchromt
Dichtungen	150-300	10-20	PTFE	PTFE
			O-Ringe	150-300

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
FSA R XXX.XXX / Typ (1 o. 2)

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit Flanschen

/// Baulänge ANSI B 16.10

/// Flanschanschlussmaße ANSI B 16.5

/// TÜV-Baumuster-Prüfung

/// Lieferumfang: DN 250 mit Schaltgriff,
DN 300-500 ohne Schaltgriff; auf Wunsch
mit Schneckengetriebe, pneumatischem oder
elektrischem Antrieb lieferbar.


OPTIONEN

/// DIN-DVGW-Anerkennung für Gas

/// Auch als Fernwärmeausführung erhältlich.

/// Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen
auf Anfrage

/// Sonderausführungen auf Anfrage

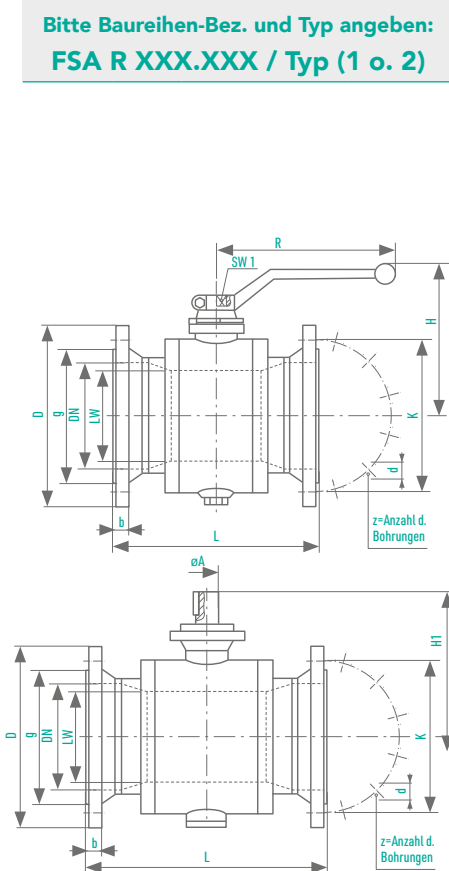

	DN		LW		L	D	g	K	b	z	d	H [mm]	H1 [mm]	R [mm]	SW1 [mm]	eA [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nummer	
	mm	Zoll	mm	Zoll															
Class 150	250	10	200	8	533 21	406,4 16	323,8 12 3/4	361,9 14 1/4	30,2 1 3/16	12	25,4 1	275	-	600	32	-	110	FSA R 150.250	
	300	12	250	10	610 24	482,6 19	381 15	431,8 17	31,7 1 1/4	12	25,4 1	-	385	-	-	60	210	FSA R 150.300	
	Glatte Dicht- leiste*	350	14	300	12	686 27	533,4 21	412,7 16 1/2	476,2 18 3/4	34,9 1 3/8	12	28,6 1 1/8	-	427	-	-	60	380	FSA R 150.350
		400	16	300	12	762 30	596,9 23 1/2	469,9 18 1/2	539,8 21 1/4	36,5 1 7/16	16	28,6 1 1/8	-	427	-	-	60	410	FSA R 150.400
	450	18	400	16	864 34	635 25	533,4 21	577,9 22 3/4	39,7 1 9/16	16	31,7 1 1/4	-	515	-	-	80	810	FSA R 150.450	
500	20	400	16	914 36	698,5 27 1/2	584,2 23	635 25	42,9 1 11/16	20	31,7 1 1/4	-	515	-	-	80	843	FSA R 150.500		
Class 300	250	10	200	8	568 22 3/8	444,5 17 1/2	323,8 12 3/4	387,3 15 1/4	47,6 1 7/8	16	28,6 1 1/8	275	-	600	32	-	150	FSA R 300.250	
	300	12	250	10	648 25 1/2	520,7 20 1/2	381 15	450,8 17 3/4	50,8 2	16	31,7 1 1/4	-	385	-	-	60	240	FSA R 300.300	
	Glatte Dicht- leiste*	350	14	300	12	762 30	584,2 23	412,7 16 1/2	514,3 20 1/4	53,9 2 1/8	20	31,7 1 1/4	-	427	-	-	60	425	FSA R 300.350
		400	16	300	12	838 33	648 25 1/2	469,9 18 1/2	571,5 22 1/2	57,1 2 1/4	20	34,9 1 3/8	-	427	-	-	60	470	FSA R 300.400
	450	18	400	16	914 36	711,2 28	533,4 21	628,6 24 3/4	60,4 2 3/8	24	34,9 1 3/8	-	515	-	-	80	885	FSA R 300.450	
500	20	400	16	991 39	774,7 30 1/2	584,2 23	686 27	63,5 2 1/2	24	34,9 1 3/8	-	515	-	-	80	950	FSA R 300.500		