

BBF/FSK

KUGELHAHN MIT FLANSCHANSCHLUSS,  
KURZBAUWEISE, VOLLVERSCHWEISST

DN 300-500 | PN 10-40

REDUZIERTER DURCHGANG

## WERKSTOFFE

| Werkstoffe | PN    | DN      | Typ 1                        | Typ 2                        |
|------------|-------|---------|------------------------------|------------------------------|
| Gehäuse    | 10-40 | 300-500 | Stahl                        | Stahl                        |
| Kugel      | 10-40 | 300-500 | Sphäroguss,<br>hartverchromt | Sphäroguss,<br>hartverchromt |
| Dichtungen | 10-40 | 300-500 | PTFE                         | PTFE                         |
| O-Ringe    | 10-40 | 300-500 | NBR                          | FPM                          |

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:  
FSK R XXX.XXX / Typ (1 o. 2)

## INFORMATIONEN

### Kugelhahn mit Flanschen

/// Baulänge DIN EN 558 FTF 28

/// Flanschanschlussmaße DIN 2501 Blatt 1

/// TÜV-Baumuster-Prüfung

/// Lieferumfang: ohne Schaltgriff; auf Wunsch mit Schneckengetriebe, pneumatischem oder elektrischem Antrieb lieferbar.


## OPTIONEN

/// DIN-DVGW-Anerkennung für Gas

/// Auch als Fernwärmeausführung erhältlich.

/// Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage

/// Sonderausführungen auf Anfrage

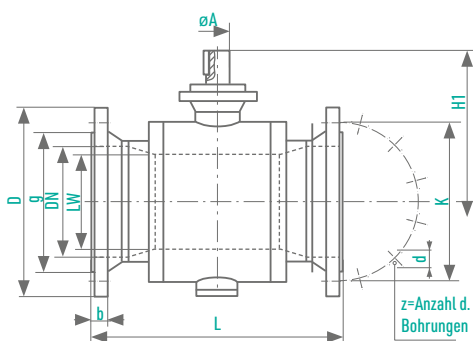

|                                       | DN  | LW  | PN | L    | D   | g   | K   | b  | z  | d  | H1  | aA | Gew. | Bestell-<br>Nummer |
|---------------------------------------|-----|-----|----|------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|----|------|--------------------|
| <b>PN 10</b><br>Glatte<br>Dichtleiste | 300 | 250 | 10 | 750  | 445 | 370 | 400 | 26 | 12 | 22 | 385 | 60 | 194  | FSK R 010.300      |
|                                       | 350 | 300 | 10 | 850  | 505 | 430 | 460 | 26 | 16 | 22 | 427 | 60 | 351  | FSK R 010.350      |
|                                       | 400 | 300 | 10 | 950  | 565 | 482 | 515 | 26 | 16 | 26 | 427 | 60 | 363  | FSK R 010.400      |
|                                       | 500 | 400 | 10 | 1150 | 670 | 585 | 620 | 28 | 20 | 26 | 515 | 80 | 864  | FSK R 010.500      |
| <b>PN 16</b><br>Glatte<br>Dichtleiste | 300 | 250 | 16 | 750  | 460 | 378 | 410 | 28 | 12 | 26 | 385 | 60 | 203  | FSK R 016.300      |
|                                       | 350 | 300 | 16 | 850  | 520 | 438 | 470 | 30 | 16 | 26 | 427 | 60 | 366  | FSK R 016.350      |
|                                       | 400 | 300 | 16 | 950  | 580 | 490 | 525 | 32 | 16 | 30 | 427 | 60 | 384  | FSK R 016.400      |
|                                       | 500 | 400 | 16 | 1150 | 715 | 610 | 650 | 34 | 20 | 33 | 515 | 80 | 909  | FSK R 016.500      |
| <b>PN 25</b><br>Glatte<br>Dichtleiste | 300 | 250 | 25 | 750  | 485 | 395 | 430 | 34 | 16 | 30 | 385 | 60 | 222  | FSK R 025.300      |
|                                       | 350 | 300 | 25 | 850  | 555 | 450 | 490 | 38 | 16 | 33 | 427 | 60 | 399  | FSK R 025.350      |
|                                       | 400 | 300 | 25 | 950  | 620 | 505 | 550 | 40 | 16 | 36 | 427 | 60 | 429  | FSK R 025.400      |
|                                       | 500 | 400 | 25 | 1150 | 730 | 615 | 660 | 44 | 20 | 36 | 515 | 80 | 966  | FSK R 025.500      |
| <b>PN 40</b><br>Glatte<br>Dichtleiste | 300 | 250 | 40 | 750  | 515 | 410 | 450 | 42 | 16 | 33 | 385 | 60 | 260  | FSK R 040.300      |
|                                       | 350 | 300 | 40 | 850  | 580 | 465 | 510 | 46 | 16 | 36 | 427 | 60 | 441  | FSK R 040.350      |
|                                       | 400 | 300 | 40 | 950  | 660 | 535 | 585 | 50 | 16 | 39 | 427 | 60 | 540  | FSK R 040.400      |
|                                       | 500 | 400 | 40 | 1150 | 755 | 615 | 670 | 52 | 20 | 42 | 515 | 80 | 1020 | FSK R 040.500      |