
BÖHMER

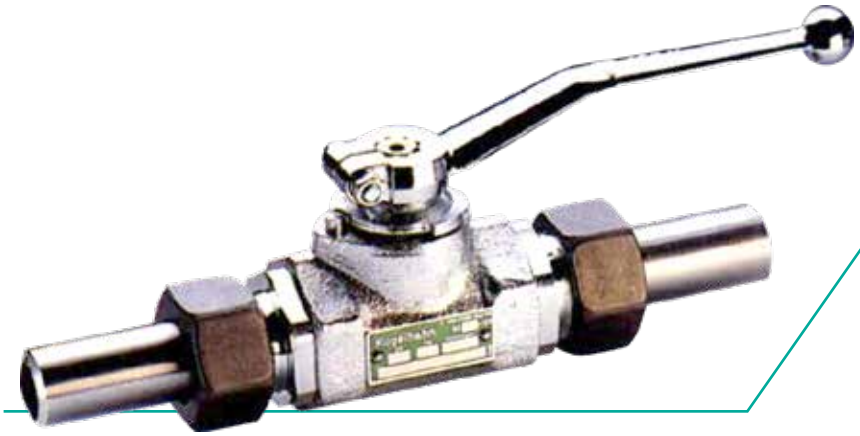

BBS/KSL

KUGELHAHN MIT LÖSBAREN SCHWEISSENDEN

DN 8-25 | PN 25

VOLLER DURCHGANG

WERKSTOFFE

Werkstoffe	PN	DN	Typ 1	Typ 2
Gehäuse	25	8-25	Stahl	Stahl
Kugel		8-25	Messing	Stahl, hartverchromt
Dichtungen	25	8-25	PTFE	PTFE
O-Ringe	25	8-25	NBR	FPM

Bitte Baureihen-Bez. und Typ angeben:
KSL V 025.XXX / Typ (1 o. 2)

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit lösbaren Schweißenden

/// Anschweißenden DIN 3239 Teil 1


/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang

OPTIONEN

/// DIN-DVGW-Anerkennung für Gas

/// Auch als Fernwärmeausführung erhältlich.

/// Sonderausführungen auf Anfrage

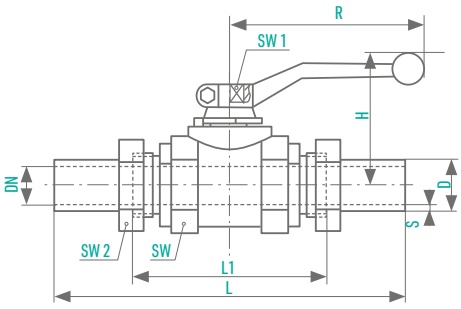

DN [mm]	PN [bar]	D [mm]	s [mm]	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]	SW2 [mm]	H [mm]	R [mm]	SW 1 [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nummer
8	25	15	2,3	180	74	24	27	44	60	8	0,4	KSL V 025.008
10	25	17,2	2,3	180	76	30	32	51	90	8	0,6	KSL V 025.010
12	25	17,2	2,3	200	96	36	32	55	100	10	0,8	KSL V 025.012
15	25	21,3	2,6	205	102	41	36	68	130	10	0,9	KSL V 025.015
20	25	26,9	3,2	210	105	46	41	70	130	10	1,2	KSL V 025.020
25	25	33,7	3,2	225	120	55	50	82	180	12	1,7	KSL V 025.025

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum
Alle Preise brutto zzgl. MwSt.
Preisbasis 10/21